ETAP I – WYKONANIE FUNDAMENTÓW

Geometria bryły fundamentowej:

- Szerokość – fundament pod wózki i słupek utrzymujący bramę w pionie - 50 cm
  pod słupek końcowy - 40 x 40 cm
- Długość – minimum długość przeciwwagi + 30 cm
- Głębokość posadowienia – nie mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu (od 80 cm na zachodzie Polski do 140 cm w okolicy Suwałk)
- Minimalna klasa betonu C20/25
- Pamiętaj o ułożeniu zbrojenia, zawibrowaniu i wygładzeniu powierzchni do wyznaczonej rzędnej

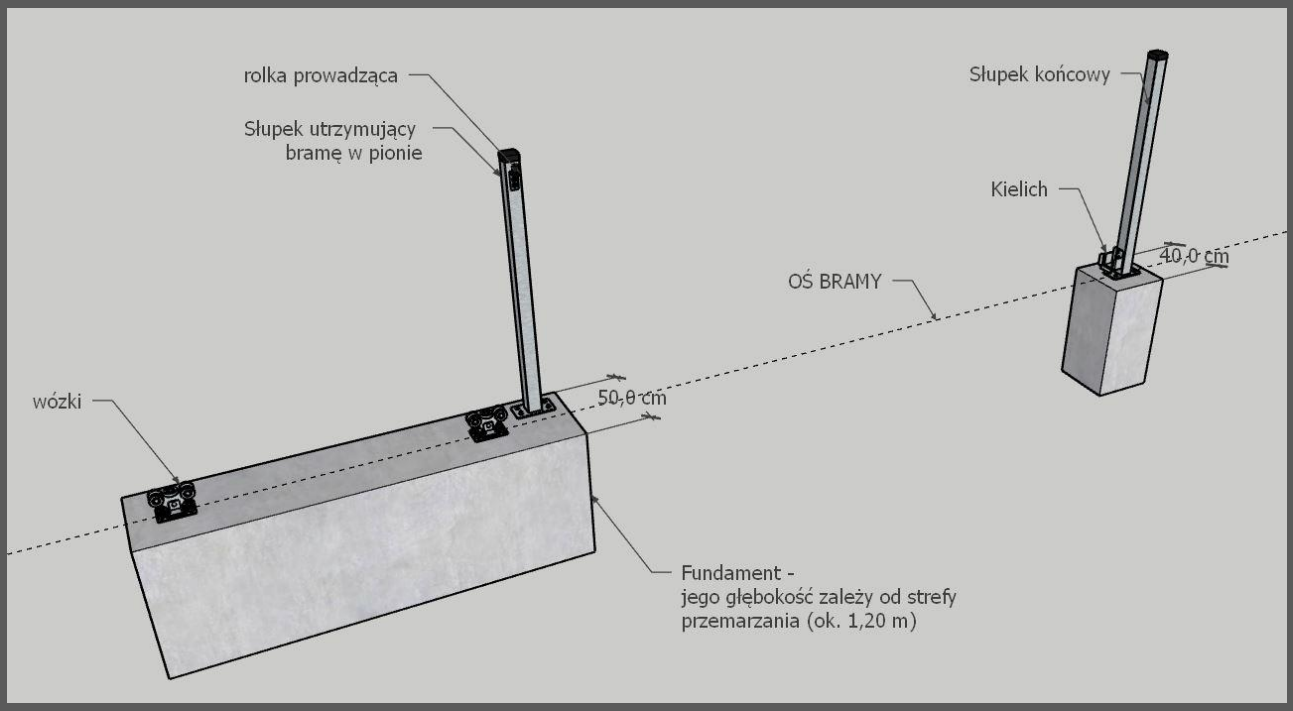

ETAP II – MONTAŻ WÓZKÓW I SŁUPKÓW

Odległości:

- Pamiętaj o kielichu oporowym i rolce najazdowej. Jeśli chcesz wykorzystać całe światło bramy warto zachować odpowiednie odległości
- Słupek utrzymujący bramę w pionie montowany od strony posesji!

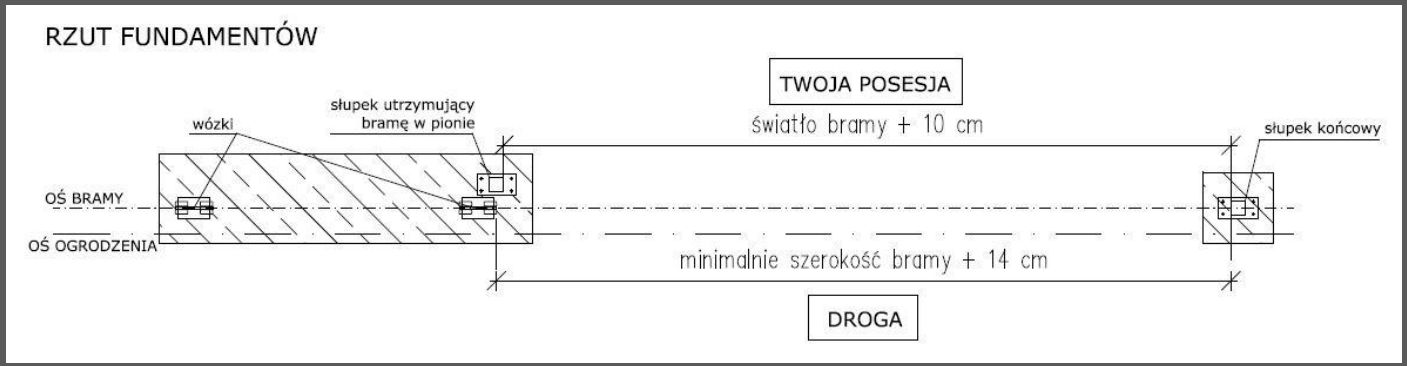

KOTWY DO WÓZKÓW ORAZ WKRĘTY SAMOWIERCĄCE NIE SĄ ZAWARTE W ZESTAWIE!

- Wózki zamontuj dokładnie w osi bramy za pomocą kotew fundamentowych M16 i żywicy

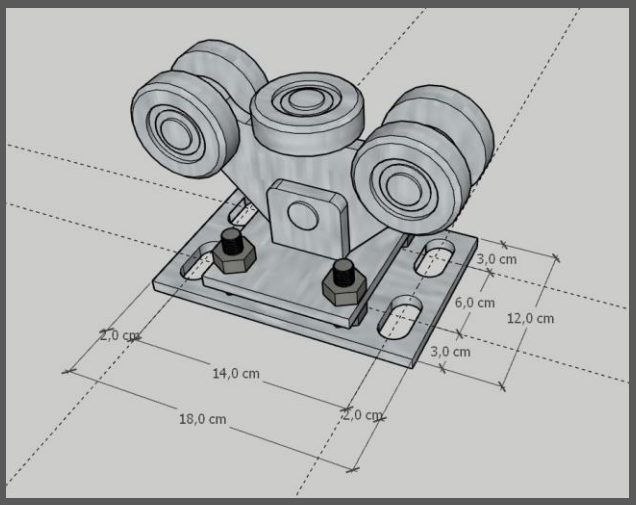

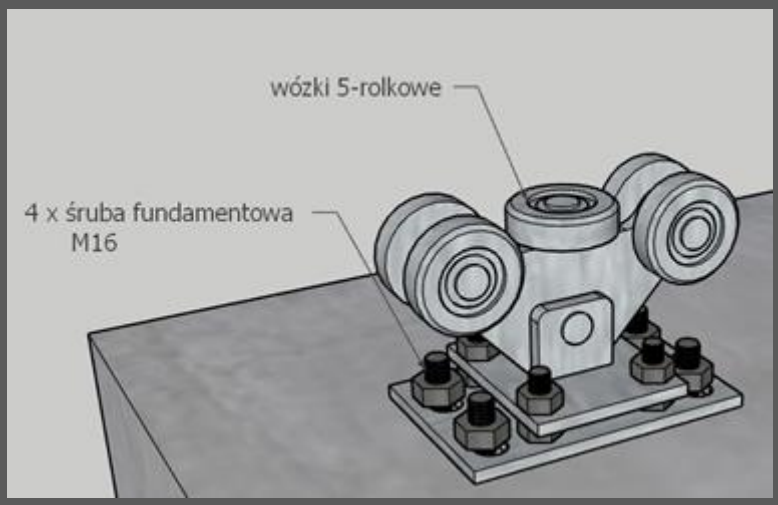

UWAGA! Posiadamy wózki o różnych wymiarach stóp montażowych. Podany wymiar stopy wózka jest orientacyjny. Zalecamy montaż wózków po ich dostawie w celu uniknięcia pomyłki.

- Słupki zamontuj za pomocą kotew M12 i żywicy lub dołączonych w zestawie kotew mechanicznych

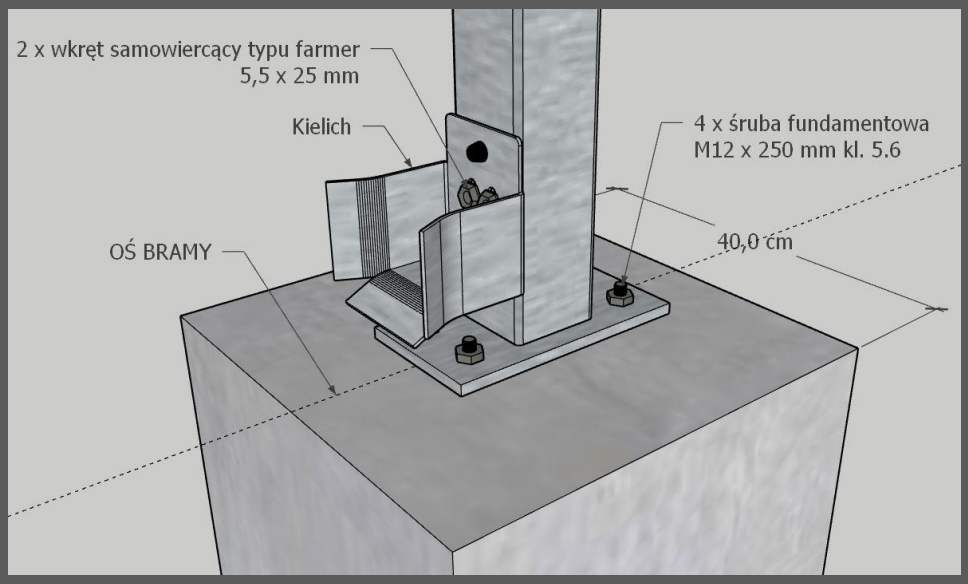

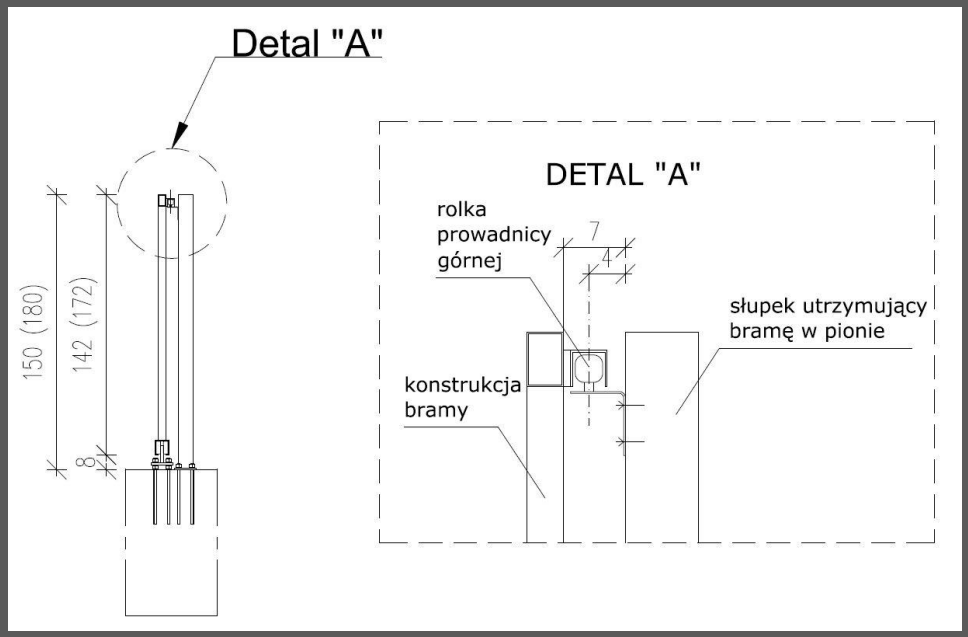

ETAP III – MONTAŻ BRAMY I AKCESORIÓW

- Zamontuj rolkę prowadzącą za pomocą wkrętów samowiercących

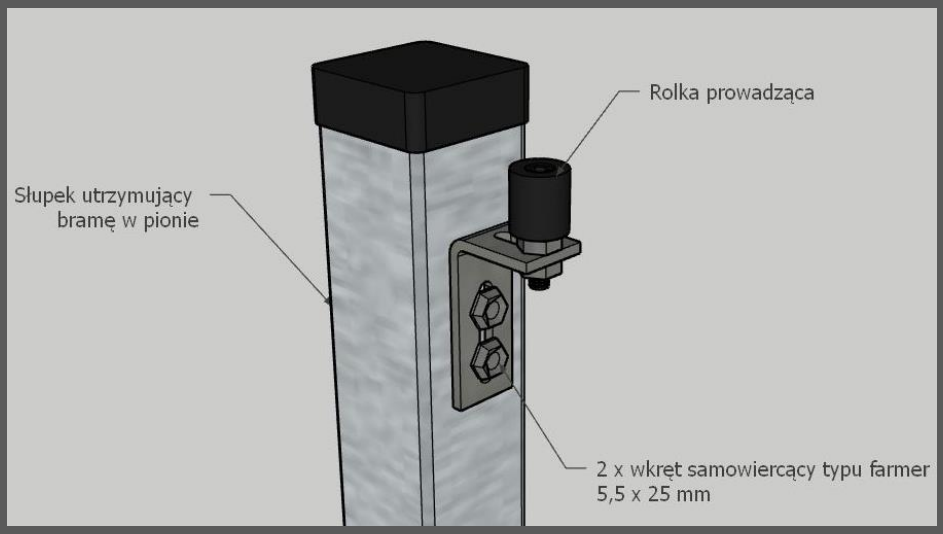

- Na słupku końcowym przymocuj kielich i łapacz górny za pomocą wkrętów samowiercących

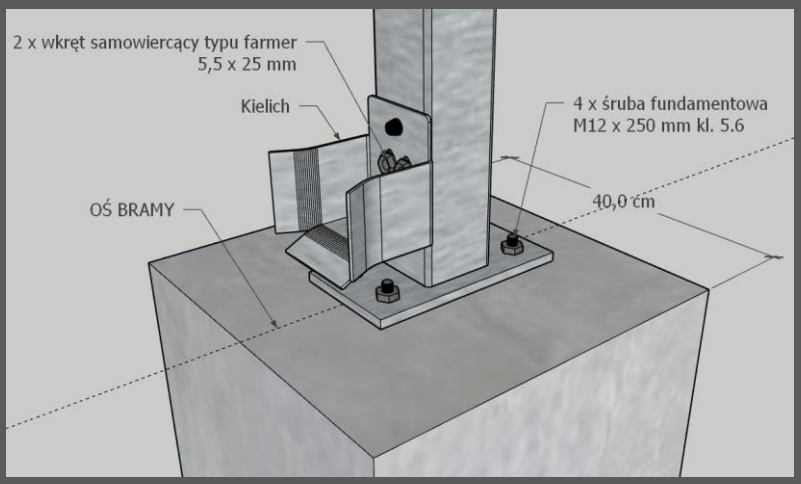

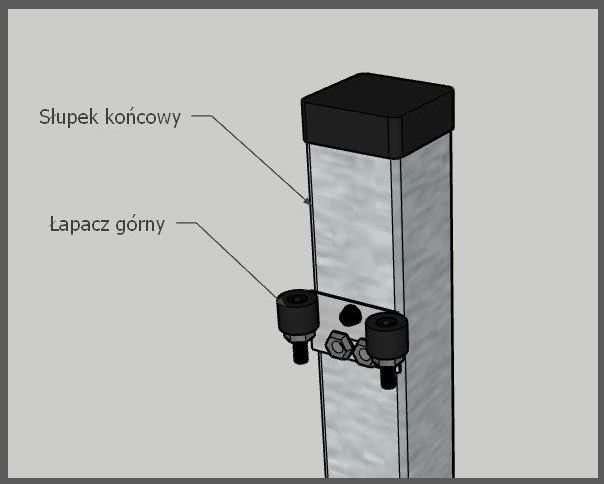

- Załóż bramę na wózki i rolkę prowadzącą

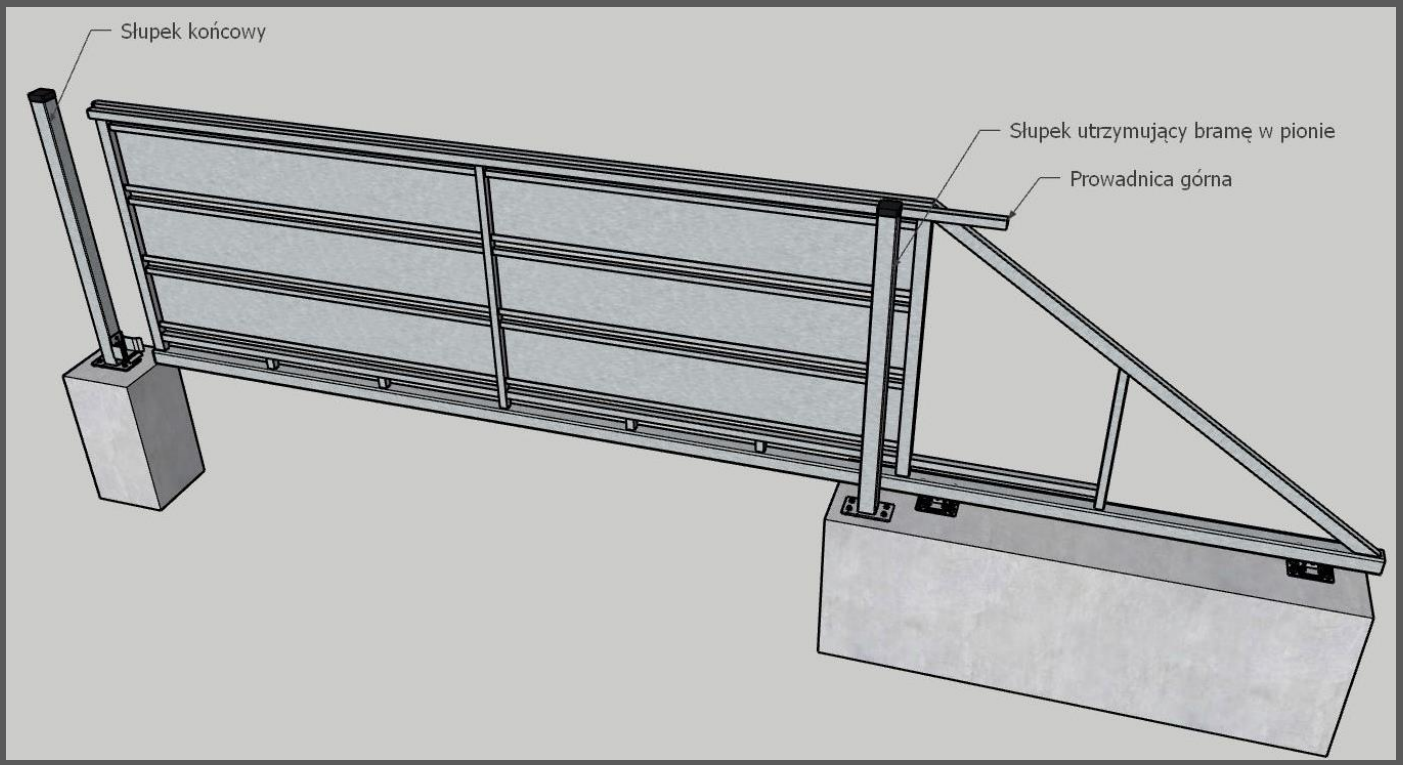

- Zamontuj rolkę najazdową na czoło szyny

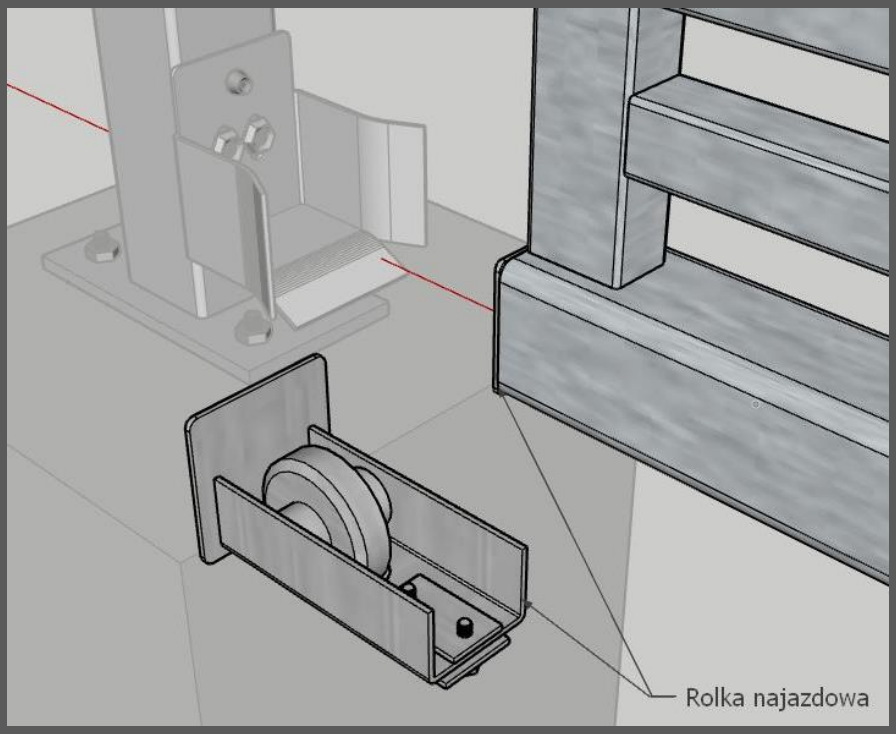

ETAP IV – CIESZ SIĘ SWOJĄ NOWĄ, SOLIDNĄ BRAMĄ

- Poprawnie zamontowana brama powinna poruszać się bez oporów

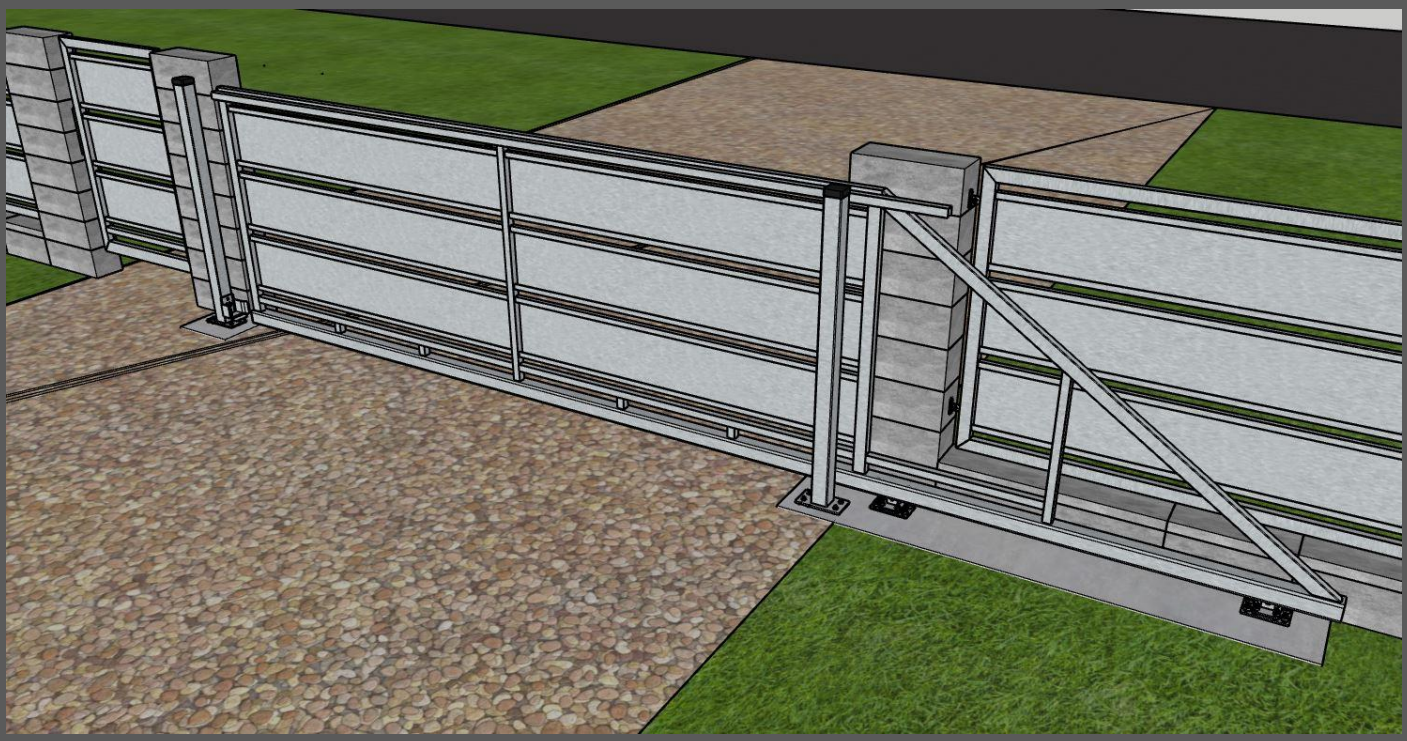

GRAŻKA SP. Z O.O.
ul. 3 Maja 88
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 6631879631
Tel: 727 777 705
kom. 792 612 217